


Leistungsdaten Wandheizung Trockenbau CU

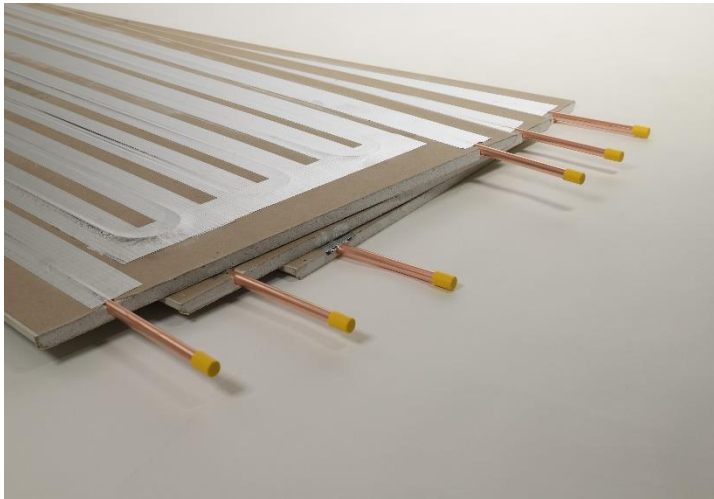


- Aufbauhöhe: 12,5 mm
- Minimaler Abstand zur Wand: 40 mm
- Kupferrohr CU-DHP nach EN 12449 weich R220
- Anschluss über Steckverbindung
- Abstand der Heizrohre: 67,50 mm
- 15,5 m Kupferrohr pro Platte
- Anschluss an konventionelle Heizanlagen mit RTL-Box
- Angebot über Gipskartonplatten für Feuchträume auf Anfrage möglich

Heizleistung [W/m²]

Mittlere Heizwassertemperatur*	28°C		32°C		37°C		42°C	
Raumtemperatur	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C
Heizleistung [W/m ²]	34	16	53	34	78	58	103	83

* für die FLEXIRO Wandheizung wird ein ΔT von 5K zwischen Vorlauf und Rücklauf empfohlen

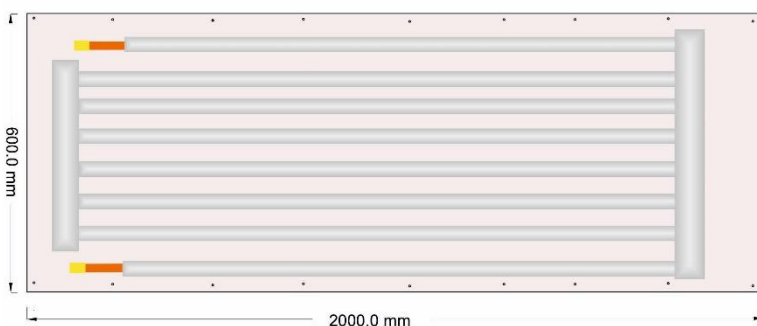

Plattenmaße

Wandheizungselement 2000 mm x 600 mm x 12,5 mm

Für die Beplankung der inaktiven Wandrandflächen können handelsübliche Gipskartonplatten mit 12,5 mm Stärke verwendet werden

Alles zur Montage ➔