


## Leistungsdaten Wandheizung Trockenbau

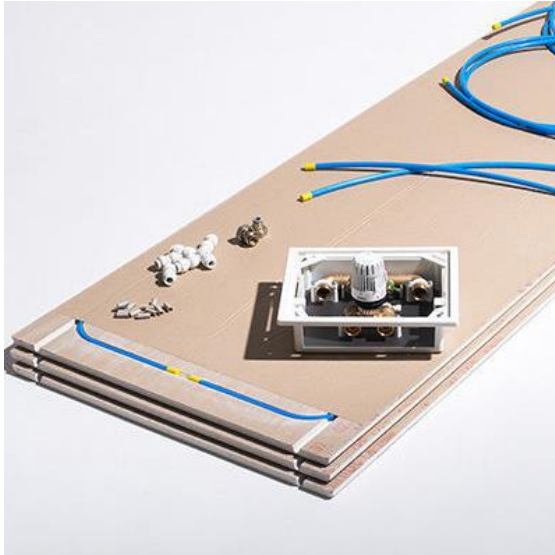


- Aufbauhöhe: 12,5 mm
- Minimaler Abstand zur Wand: 40 mm
- 10 mm x 1,1 mm PE-RT Rohr
- Steckverbindung mit Stützhülsen
- Sauerstoffdicht nach DIN 4726
- Abstand der Heizrohre: 100 mm
- Anschluss an konventionelle Heizanlagen mit RTL-Technik
- Angebot über Gipskartonplatten für Feuchträume auf Anfrage möglich

## Heizleistung [W/m<sup>2</sup>]

Mittlere Heizwassertemperatur*	32°C		37°C		42°C	
Raumtemperatur	20°C	24°C	20°C	24°C	20°C	24°C
Heizleistung [W/m <sup>2</sup> ]	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>66</b>	<b>53</b>

\* für die FLEXIRO Wandheizung wird ein  $\Delta T$  von 5K zwischen Vorlauf und Rücklauf empfohlen

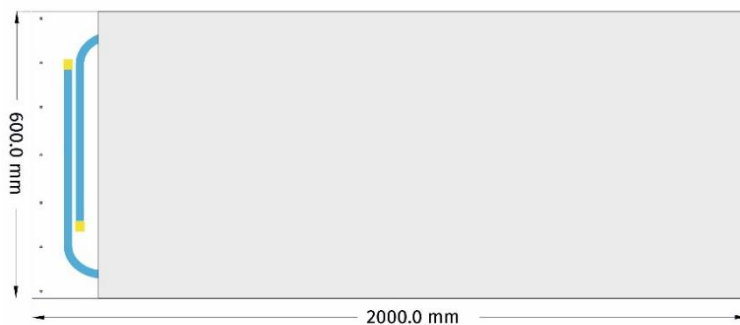

### Plattenmaße

Wandheizungselement 2000 mm x 600 mm x 12,5 mm

Für die Beplankung der inaktiven Wandflächen können handelsübliche Gipskartonplatten mit 12,5 mm Stärke verwendet werden

**Alles zur Montage** ➔